PC-7® Epoxy Paste Heavy Duty Multi - Purpose Epoxy Paste
PC-7® Pasta Epóxica Pasta Epóxica Multiusos Para Servicio Pesado
PC-7® Pâte Époxyde Très Robuste Pâte Époxyde Universelle

NO Sag / NO Drip · NO Se Hunde / NO Gotea · Pas D'affaissement / Pas de Coulure

✓ ***As an Adhesive:***
Bonds: Fiberglass ·Wood ·Concrete ·Metal ·Brick ·Glass ·Block ·Ceramics ·Rubber and much more.

✓ ***As a Sealant:***
·Oil - Gas and water tank leaks
·Masonry cracks
·Pressure tanks
·Plumbing leaks.

✓ ***As a filler:***
·Holes ·Castings ·Patterns
·Molds and much more.

✓ ***Comme adhesive:***
Adhère: Fibre de verre ·Bois ·Béton ·Metaux ·Brique ·Verre ·Tissus ·Parpaing ·Caoutchouc ·Céramique et plus.

✓ ***Comme Imperméabilisant:***
·Fuites de réservoir - D'eau, d'huile et de gaz ·Fissures de maçonnerie ·Réservoirs sous pression ·Fuites de plomberie.

✓ ***Comme Enduit:***
·Trous ·Produits moulés ·Gabarits ·Moulés et plus encore.

✓ ***Como pegamento:***
Adhiere: Fibra de vidrio ·Madera ·Concreto ·Metales ·Ladrillo ·Vidrio ·Bloques ·Caucho ·Cerámica y más.

✓ ***Como sellador:***
·Fugas en tanques de aceite, de gasolina y de agua ·Grietas en mamposteriá ·Tanques a presión ·Fugas de plomería.

✓ ***Como Material:***
·Obturar agujeros ·Piezas fundidas ·Plantillas ·Moldes y mucho más.

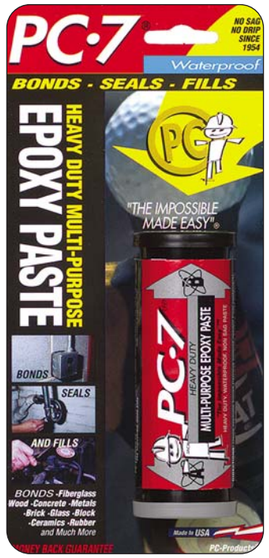

The Impossible Made Easy®

L'Impossible Simplifie®

Lo Impossible Se Vuelve Facil De Lograr®

PC·7®
HEAVY DUTY
WATERPROOF
MULTI-PURPOSE
EPOXY PASTE
MADE IN USA
"The Impossible Made Easy"®
PC·7® B
HEAVY DUTY
·BOND ·SEAL ·FILL
·Metals ·Fiberglass ·Brick ·Block ·Concrete
·Glass ·Rubber ·Ceramics · Fabrics ·Wood
·Stone ·Granite ·Marble ·Some Plastics
NO SAG · NO DRIP ·NO SHRINK
CAUTION: SKIN AND EYE IRRITANT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. SEE CAUTIONS ON SIDE PANEL.

SAW·DRILL·TAP·MOLD·SAND·PAINT·MACHINE
CORTE CON SIERRA·TALADRE·ROSQUE·MOLDEE·LIJE·PINTE·MAQUINE
SCIEZ·PERCEZ·TARAUDEZ·MOULEZ·PONCEZ·PEIGNEZ·USINEZ

Description —

PC-7® is a tough job Epoxy formulation developed for maximum bonding power. PC-7® formulation provides extended working time, giving user ample time to complete larger jobs, reposition work or make changes.

Descripción —

PC-7® es una formulación de epoxy del trabajo resistente desarrollada para la energía máxima de la vinculación. La formulación de PC-7® proporciona hora laborable extendida, dando a usuario hora amplia de terminar trabajos más grandes, coloque el trabajo de nuevo o realice los cambios.

Description —

PC-7® est une formulation époxyde du travail dur développée pour la puissance maximum de liaison. La formulation de PC-7® fournit le temps de travail prolongé, donnant à utilisateur l'heure suffisante d'accomplir les plus grands travaux, replacez le travail ou faites les changements.

UNIT SIZES	UNITS P/CASE	UPC NO.	SHIPPING WEIGHT
2 OZ.	24 / 48	027776	5lb/10lb
1/2 LB.	12	087770	9lb
1 LB.	12	167779	15lb
4 LB.	2	647776	10lb
8 LB.	1	128770	10lb
90 LB.	(2) 5 gal.	909072	90lb

UPC MFG. PREFIX NUMBER: 0 54983

PHYSICAL PROPERTIES

COLOR (component A)	Light Grey
COLOR (component B)	Black
COLOR (Mixed)	Dark Grey
WORKING TIME (70°F)	60 min. max.
TACK FREE CURE TIME	160 min.
CURE FOR SERVICE	Overnight
MAXIMUM CURE	1-2 Weeks
GARDNERS IMPACT RESISTANCE	160 in./lb.
ELONGATION	2%
CONDUCTION (Electric)	Non Conductive
THERMAL SHOCK	Excellent
TOXICITY (see caution below)	Cured PC-7® Non Toxic
HEAT RANGE (Temp.)	-20°F to 200°F

	TEST METHOD	VALUE
TENSILE SHEAR STRENGTH	ASTM D 1002	2,150 PSI
COMPRESSIVE YIELD	ASTM D 695	4,245 PSI
FLEXURAL STRENGTH	ASTM C 580	2,920 PSI
WATER ABSORPTION	ASTM C 413	.44%
WEIGHT (specific gravity)	ASTM D 792	1.16g/cm³ .671oz/in³
HARDNESS SHORED	ASTM D 2240	76 (1wk)
HEAT DEFLECTION	ASTM D 648	120°F

Material Safety Data Sheet available upon request.

PC-7® Epoxy Paste

Directions:

Using separate knives (remove amount needed from cans), mix equal parts of A (lt. gray) and B (black) until uniform in color. Surfaces to be bonded must be free of dirt, oil, rust, etc. At 21°C (70°F) PC-7® will remain workable for one hour and cures for service overnight. Do not subject to sustained heat in excess of 93°C (200°F).

Mixing Tips:

In cool temperatures, place PC-7® containers near heat to insure easier mixing. Any smooth surface is good for mixing on. Simple 1:1 mix.

Since mixing and use of this product is beyond our control we accept no liability other than refund or replacement due to product defect only.

*** Cure is faster at higher temperatures, and slower at cooler temperatures.**

The Powerhouse of Repair Products.

PC-7® Pasta Epóxica

Instrucciones:

Con ayuda de cuchillas separadas (extraiga de las latas la cantidad necesaria), mezcle partes iguales de A (gris claro) y B (negro) hasta obtener un color uniforme. Las superficies a adherirse deben estar exentas de suciedad, aceite, óxido, etc. A 21°C (70°F)
PC-11® Permanecerá malleable durante 1 hora y alcanzará el curado de servicio en 12 horas. No exponga el producto a un calor constante superior a 93°C (200°F).

Consejos Para el Mezclado:

En lugares con temperatures frías, coloque los contenedores de PC-7® cerca del calor para asegurar una mezcla. Mezcla fácil en proporción 1:1.

Dado que la mezcla y el uso de este producto están fuera de nuestro control renunciamos a cualquier responsabilidad que no sea el reembolso del importe de compra o el reemplazo del producto debido a defectos en el producto mismo.

***La curación es más rápida en temperaturas más altas, y más lento en temperaturas más frescas.**

El Principal Fabricante de Productos Para Reparaciones.

PC-7® Pâte Époxyde

Mode D'emploi:

Avec des couteaux distincts (retirez la quantité nécessaire des pots), mélangez des quantités égales de A (gris clair) et de B (noir) jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Les surfaces à coller doivent être dépourvues de saleté, d'huile, de rouille, etc. A 21°C, PC-11® reste malleable pendant une huere et durcit en une nuit. Ne le soumettez pas à une chaleur soutenue de plus de 93°C.

Conseils de Mélange:

Pat temps frais, placez les recipients prés d'une source de chaleur pour faciliter le mélange. Toutes les surfaces lisses conviennent pour le mélange. Mélangez simplement 1:1.

Comme le mélange et l'emploi de ce produit sont hors de notre contróle, nous n'acceptons aucune responsabilitè autre que le remboursement ou le remplacement dû au défaut du produit uniquement.

***Le traitement est plus rapide à températures élevées, et plus lent aux températures plus fraîches.**

La Centrale des Produits de Réparation.

PC-Products™*— Protective Coating Co. (Since 1954)*
221 South Third Street, Allentown, PA · USA 18102
Phone (610) 432-3543 · Fax (610) 432-5043 · Toll Free 1-800-220-2103
web site: www.pcepoxy.com · e-mail: jack@pcepoxy.com